


SIT an einer CEAG CF3000

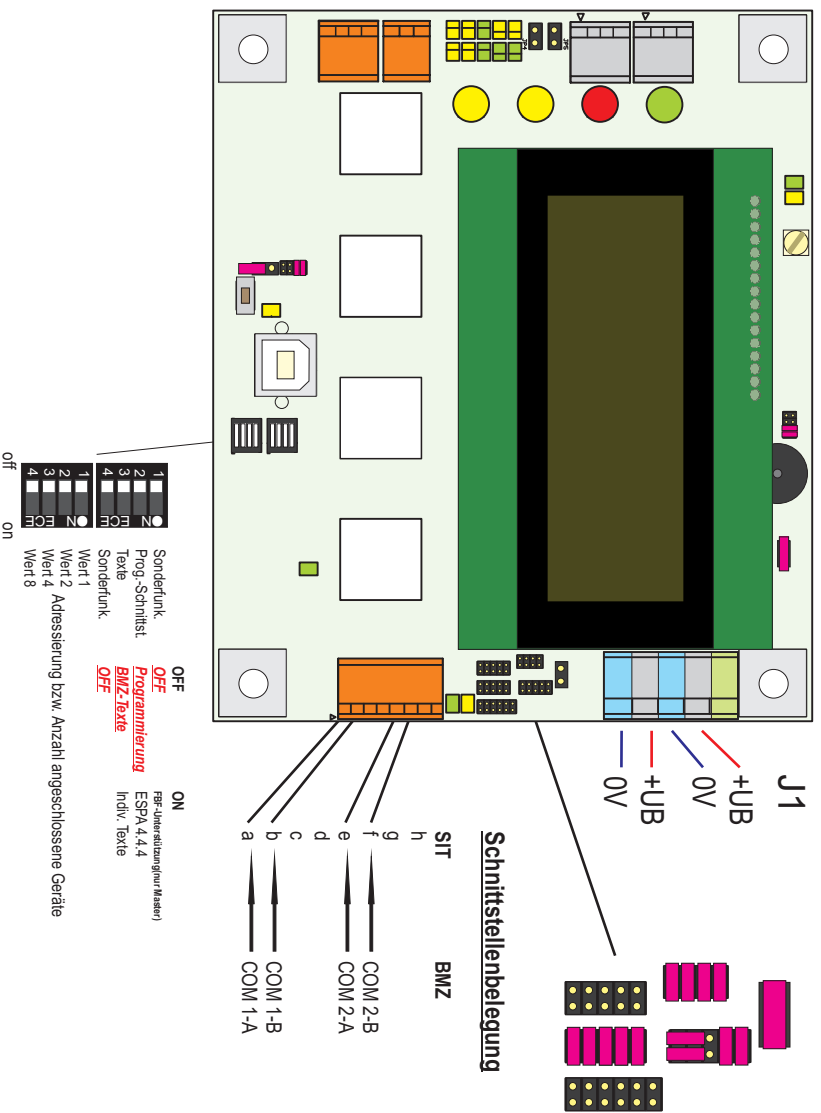

Voraussetzungen und Einstellungen an der CEAG CF3000

Zentralenstand ab Version

Schnittstellenart und Schnittstellenkonfiguration	:	Red-Bus
Schnittstelle	:	9600 Baud
Übertragungsgeschwindigkeit	:	8 Bit
Datenbits	:	1 Bit
Stoppsbit	:	keine
Parität	:	keine

Slave: Adr.: 2 (DIP)

Slave: Adr.: 1 (DIP)

Master: Adr.: 0, Anzahl: 2 (beides mit SYScon)

